


## SCHEMA TECNICA

# new SCUDO-F

### Dissuasore di sosta fisso

*Dissuasore fisso utile per lo sbarramento permanente di accessi particolari (pedonali, privati, ecc.). Ottimo per integrare l'impiego di dissuasori automatici o semi-automatici. Disponibile in due misure.*

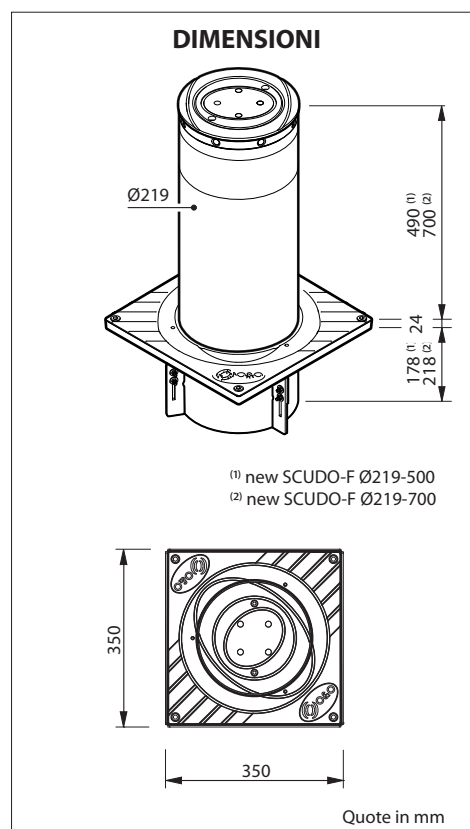

#### • Dissuasore fisso

- Resistenza allo sfondamento: **150 000 J**
- Possibilità di facile rimozione dello stelo in caso di danno
- Stelo in acciaio verniciato, optional acciaio INOX
- Pellicola adesiva retroriflettente, personalizzabile (optional)
- Cappello con indicatore luminoso (optional)

#### NORMATIVE DI RIFERIMENTO

2004/108/CEE; 93/68/CEE ( EN61000-6-3 (2003); EN61000-6-2 (2003)) • Compatibilità Elettromagnetica  
2006/95/CEE; 93/68/CEE ( EN60204-1 (2006)) • Bassa tensione  
2006/42/CEE ( EN60204-1 (2006)) • Direttiva macchine

### CARATTERISTICHE TECNICO-AMBIENTALI

<b>Stelo fuori terra</b>	new SCUDO-F Ø219-500: Ø219 x h.490 x sp.5 mm in acciaio Fe 360 (S 235 JR) * new SCUDO-F Ø219-700: Ø219 x h.700 x sp.5 mm in acciaio Fe 360 (S 235 JR) *
<b>Struttura da interrare</b>	new SCUDO-F Ø219-500: Ø219 x h.178 new SCUDO-F Ø219-700: Ø219 x h.218
<b>Fondazione</b>	Cemento
<b>Scavo</b>	500 x 500 x h.400 mm
<b>Resistenza allo sfondamento</b>	150 000 J
<b>Trattamento</b>	Cataforesi, verniciatura RAL7031 standard, altri colori a richiesta
<b>Visibilità passiva</b>	Banda retroriflettente bianca omologata **
<b>Flangia</b>	In ghisa, cataforesi colore nero
<b>Cappello</b>	In ghisa, cataforesi colore nero
<b>Peso compreso imballo</b>	new SCUDO-F Ø219-500: ~45Kg new SCUDO-F Ø219-700: ~53Kg

\* A richiesta INOX, AISI304 o AISI316

\*\* A richiesta può essere personalizzata

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE (optional)

<b>Alimentatore luci</b>	PS-SG 24Vac
<b>Alimentazione luci</b>	Cavo luci 24 Vac ±10%, 50-60 Hz (fino ad 80 dissuasori)
<b>Potenza assorbita</b>	1 W per ogni dissuasore
<b>Segnalazioni</b>	LED ad alta luminosità sul cappello (optional)

Per la composizione e l'installazione dell'impianto fare riferimento alle leggi in vigore nel paese in cui viene effettuata l'installazione.

### VOCE DI CAPITOLATO

Dissuasore di sosta fisso, utile per l'interdizione di lunga durata di accessi particolari (pedonali, privati, ecc.). Adatto ad integrare l'impiego di dissuasori automatici o semi-automatici. Disponibile in due misure:

- Ø219 x h.499 x sp.5 mm, in acciaio Fe 360 (S 235 JR). Finitura superficiale in cataforesi e verniciatura. Resistenza allo sfondamento 150 000 J. Pellicola adesiva altamente riflettente. Cappello completabile con LED.

- Ø219 x h.700 x sp.5 mm, in acciaio Fe 360 (S 235 JR). Finitura superficiale in cataforesi e verniciatura. Resistenza allo sfondamento 150 000 J. Pellicola adesiva altamente riflettente. Cappello completabile con LED.



**O&O** s.r.l. a socio unico - Via Europa, 2 - 42015 Correggio (RE) Italy  
tel. +39 (0)522 740111 - fax +39 (0)522 631290  
<http://www.oeo.it> - email: [oeo@oeo.it](mailto:oeo@oeo.it)  
Company subject to management and coordination activities by BFT S.p.A.